


# Vierpolige verdelingsblok TR, 400 A

## Data Solutions



### CERTIFICERINGEN

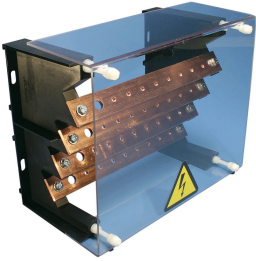

### KENMERKEN

Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend

RoHS-conform

Easily fixes onto DIN rail or mounts with screws

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

### SPECIFICATIES


<b>Catalogusnummer</b>	<b>TR-400A</b>
Artikelnummer	562010
Materiaal	Koper Met glasvezel versterkt polyamide Plexiglas

<b>Catalogusnummer</b>	<b>TR-400A</b>
Max. bedrijfsspanning, IEC (Ui)	1000
Piekkortsluitstroom (Ipk)	34kA
Weerstand kortdurende stroomsterkte (Icw) 1s	28kA
Aantal aansluitingen, lijnzijde	1
Aantal aansluitingen, belastingszijde	8
Gatgrootte (HS)	12mm
Schroefdraadmaat (TS)	M6
Diepte (D)	140mm
Hoogte (H)	240mm
Breedte (W)	300mm
Gewicht eenheid	2.83kg
Ontvlambaarheidsklasse	UL® 94V-0
Voldoet aan	IEC® 60439,1 IEC® 61439,1 IEC® 60695-2-11 (gloeidraadtest 960 °C)

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Die netzseitigen und lastseitigen Anschlüsse sind pro Pol.

## DIAGRAMMEN

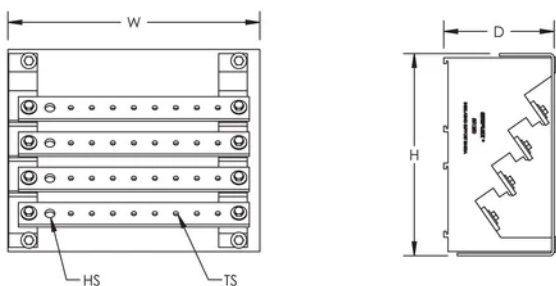

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.