


# Signalreferensrutnät



## CERTIFIERINGAR

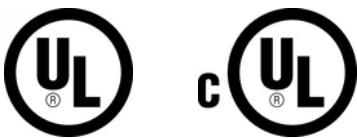

## DESIGN

Ger ett ekvipotentialplan med låg impedans för att skydda känslig elektronisk utrustning från tillfälligt buller

Förtillverkat svetsat nät av 26 mätkoppartrådar minskar spänningsskillnaderna mellan sammankopplad elektronisk utrustning

Svetsade anslutningar bryts inte ner, korroderar eller lossnar med tiden

Kan enkelt svetsas på fältet för att passa datorrum av alla storlekar

Efterlever IEEE® Standard 1100-1992

## SPECIFIKATIONER

**Material:** Koppar

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd 1 (L1)	Bredd 1 (W1)	Rutnätsavstånd (L2 x W2)	Tjocklek (T)
SRGBD100	167901		30500 mm	3.05 m	609.6 mm x 609.6 mm	0.4 mm
SRGBE100	167902	0682693	30480 mm	3.66 m	609.6 mm x 609.6 mm	0.4 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Remsans bredd
SRGBD100	167901		50.4mm
SRGBE100	167902	0682693	50.4mm

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Kundanpassade storlekar går att beställa. Kontakta din lokala representant på nVent ERICO för mer information.

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**