

Disconnecting Link

Data Solutions



VLASTNOSTI

Allows for quick and easy disconnection of the earthing system to facilitate testing of the earth in isolation

High conductivity, hard drawn, electrolytic tough pitch copper per EN 13601

Includes halogen-free polyamide insulators, stainless steel (EN 1.4401) hardware and mounting brackets

SPECIFIKACE

Materiál: Copper

Complies With: IEC® EN 62561-1:2017 Class H

Table 1/2

Katalogové číslo	Povrchová úprava	Thread Size (TS)	Height (H)	Length (L)	Width 1 (W1)	Width 2 (W2)
DLINKT	Tinned	M10	90mm	125mm	100mm	50mm
DLINKC	Bare	M10	90mm	125mm	100mm	50mm


Table 2/2

Katalogové číslo	Thickness (T)	Unit Weight
DLINKT	6mm	0.77kg
DLINKC	6mm	0.77kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Tinned finish is 8 microns according to ASTM B545 Service Class "C" for corrosive environments.

DIAGRAMS

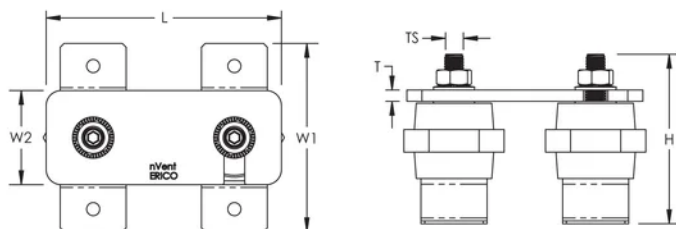

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE