

TR Four Pole Distribution Block, 250 A

Data Solutions



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

- Easily fixes onto asymmetric DIN rail or mounts with screws
- Bolts included for output connections
- Transparent protection cover
- Easy accessibility for wiring
- Ready to use out of the box, saving installation time and labor
- RoHS compliant

SPECIFIKACE


Katalogové číslo	TR-250A
Article Number	563170
Materiál	Copper Glass Fibre Reinforced Polyamide Plexiglass

Katalogové číslo	TR-250A
Max Working Voltage, IEC (Ui)	630
Peak Short Circuit Current (Ipk)	34kA
Short Term Withstand Current (Icw) 1s	17kA
Line Side Number of Connections	2
Load Side Number of Connections	4
Hole Size (HS)	8mm
Thread Size (TS)	M6
Hloubka (D)	68mm
Height (H)	150mm
Width (W)	230mm
Unit Weight	1.3kg
Flammability Rating	UL® 94V-0
Complies With	IEC® 60439.1 IEC® 61439.1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMS

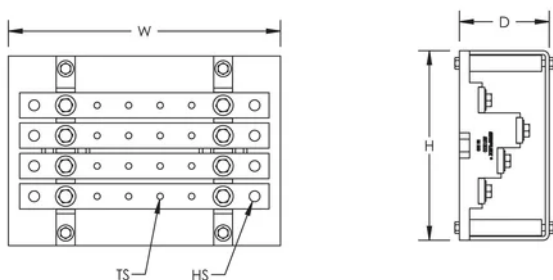

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE