

# TR Four Pole Distribution Block, 400 A

## Data Solutions



### CERTIFICATIONS



### VLASTNOSTI

Easily fixes onto DIN rail or mounts with screws

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

RoHS compliant

### SPECIFIKACE


|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Katalogové číslo</b> | <b>TR-400A</b>   |
| Article Number          | 562010   |
| Materiál                | Copper<br>Glass Fibre Reinforced Polyamide<br>Plexiglass |

| Katalogové číslo                      | TR-400A   |
|---------------------------------------|---|
| Max Working Voltage, IEC (Ui)         | 1000  |
| Peak Short Circuit Current (Ipk)      | 34kA  |
| Short Term Withstand Current (Icw) 1s | 28kA  |
| Line Side Number of Connections       | 1   |
| Load Side Number of Connections       | 8   |
| Hole Size (HS)                        | 12mm  |
| Thread Size (TS)                      | M6  |
| Hloubka (D)                           | 140mm   |
| Height (H)                            | 240mm   |
| Width (W)                             | 300mm   |
| Unit Weight                           | 2.83kg  |
| Flammability Rating                   | UL® 94V-0   |
| Complies With                         | IEC® 60439.1<br>IEC® 61439.1<br>IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) |

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Line side and load side number of connections are per pole.

## DIAGRAMS

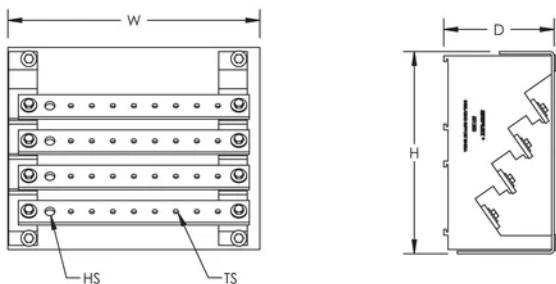

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**