

Universal Structural Bracket, Strut Brace

Data Solutions



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Used for installations where strut brace is perpendicular to structure

One wrench size fits all required hardware, eliminating the need to change tools

Shear-off head helps ensure correct torque and simplifies inspection

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Materiál: Ocel

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Hole Size (HS)	Width (W)	Thickness (T)	A	B
CSBUS1	404568	14.3mm	40.6mm	6.4mm	133.4mm	12.7mm
CSBUS2	404569	20.6mm	40.6mm	6.4mm	133.4mm	12.7mm

Table 2/2


Katalogové číslo	Article Number	C	D	E
CSBUS1	404568	40.6mm	50.8mm	66mm
CSBUS2	404569	40.6mm	50.8mm	66mm

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Cut length for strut member is +/- 1" (25 mm) of measured length.

FM Loads					
Part Number	Brace Member	Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBUS1	41 x 41 Strut Channel	8940 N	12630 N	15210 N	16940 N
CSBUS2	41 x 41 Strut Channel	8940 N	12630 N	15210 N	16940 N

DIAGRAMS

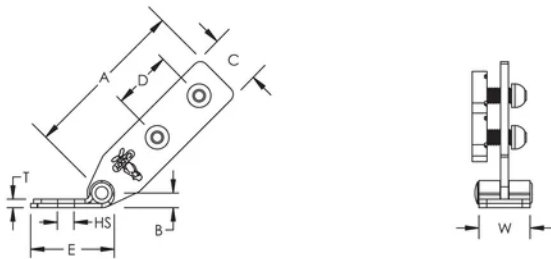

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE