

# Single Hole Cable Strap



## CERTIFICATIONS



## VLASTNOSTI

Secures lightning protection conductors and prevents displacement

Mechanically secured with screws or nails

## SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Outer Diameter (OD)	Hloubka (D)	Width (W)	Hole Size (HS)
PC010C	711390	Copper	10 mm	15mm	42 mm	7 mm
LPC801		Copper	11.91 mm	9.84mm	25 mm	4.76 mm
PC008A	711370	Hliník	7 mm	10mm	28 mm	5 mm
LPC805		Copper	12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm
LPA805		Hliník	12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm

Table 2/2


Katalogové číslo	Article Number	Certifications
PC010C	711390	

Katalogové číslo	Article Number	Certifications
LPC801		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
PC008A	711370	
LPC805		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA805		

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Typically installed every 3' (0.9 m) of conductor.

## DIAGRAMS

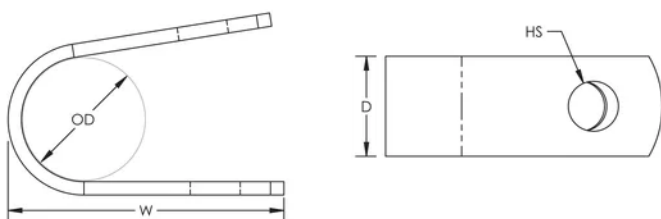

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE