

Universal Conductor Support Block



VLASTNOSTI

Provides elevated support for lightning conductors

SPECIFIKACE

Materiál: Polyetylen;Nylon


Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Conductor Size	Tape Size	Concrete Filled	Hloubka (D)	Height (H)
SFTBE	106060	6 mm Solid - 11 mm Solid	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm, 30 x 6 mm Max	No	138mm	80 mm
SFTBC	106080	6 mm Solid - 11 mm Solid	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm, 30 x 6 mm Max	Yes	138mm	80 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Width (W)	Unit Weight
SFTBE	106060	138 mm	0.1 kg
SFTBC	106080	138 mm	0.98 kg

DIAGRAMS

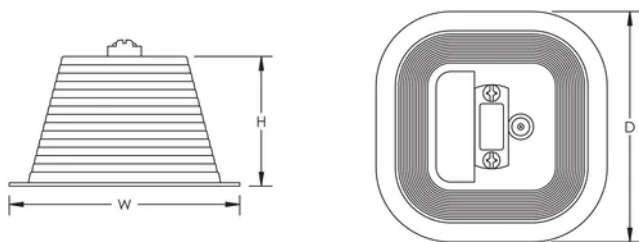

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE