

# P9J Weldable Position Coupler, 28 mm, #9, 30M

## KATALOGOVÉ ČÍSLO

**EL28P9J**



## VLASTNOSTI

Designed for connecting reinforcing bar perpendicular to structural steel sections or plates when the mating bar cannot be rotated and is free to move in its axial direction

Ideal for connecting hooked reinforcing bar to structural steel elements

Internally taper threaded on one end, with the other end prepared for welding

Machined from weldable grades of steel

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Plain

100% U.S. Domestic Content: Yes

Rebar Size, Metric: 28 mm

Rebar Size, US: #9

Rebar Size, Canada: 30M

Diameter 1 (Ø1): 76 mm

Diameter 2 (Ø2): 64 mm

Length 1 (L1): 114 mm

Length 2 (L2): 121 mm

Bar Depth (BD): 38mm

Coupler Body (CB): 73mm

Unit Weight: 2.72 kg


Designed to Meet: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600

Množství v balení: 6

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

## DIAGRAMS

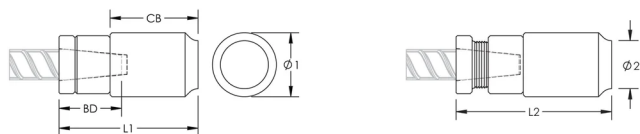

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE