

Swan-Neck Link

Data Solutions



FUNKTIONER

Standalone link that joins two or more nVent ERICO electrical earth bars

High conductivity, hard drawn, electrolytic tough pitch copper per EN 13601

SPECIFIKATIONER

Materiale: Copper


Table 1/1

| Katalognummer | Finish | Width (W) | Thickness (T) | Unit Weight |
|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|
| EEBDLC | Bare | 50mm | 6mm | 0.3kg |
| EEBDLT | Tinned | 50mm | 6mm | 0.3kg |

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Tinned finish is 8 microns according to ASTM B545 Service Class "C" for corrosive environments.

DIAGRAMS

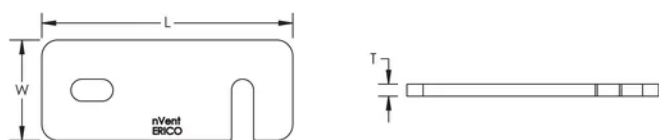

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE