

# Adhesive Cable Fastener



## FUNKTIONER

Flat cable holder for use with hot pitch, roofing compound or commercial adhesive on built-up roof surfaces or other location where holes cannot be made for anchoring cable

## SPECIFIKATIONER

**Conductor Size, UL:** Class 1 - Class 2 (4/0 Max)

**Materiale:** Copper

Table 1/2


| Katalognummer | Artikelnummer | Finish | Dybde (D) | Height (H) | Width (W) | Hole Size (HS) |
|---------------|---------------|--------|-----------|------------|-----------|----------------|
| LPC809L       |               | Tinned | 63.5mm    | 22.86 mm   | 63.5 mm   | 9.65 mm        |
| LPC809        | 701973        |        | 63.5mm    | 22.86 mm   | 63.5 mm   | 9.65 mm        |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Unit Weight |
|---------------|---------------|-------------|
| LPC809L       |               | 0.11 kg     |
| LPC809        | 701973        | 0.11 kg     |

## DIAGRAMS

---

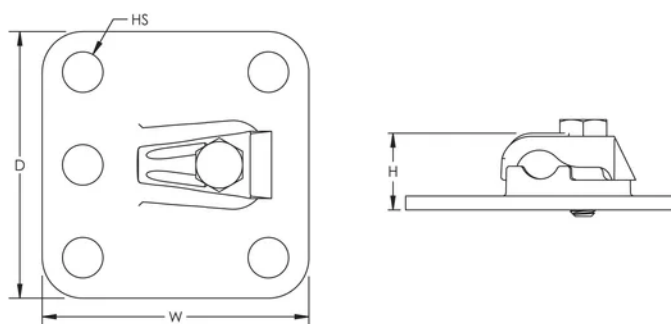

## ADVARSEL

---

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**