

# ISONV Fixed Offset Mast Bracket



## FUNKTIONER

Use for cantilevered mounting ISONV masts

## SPECIFIKATIONER

**Materiale:** Stainless Steel 304 (EN 1.4301)

Table 1/2


| Katalognummer | Length (L) | A     | B      | Height (H) | Hole Size (HS) | Width (W) |
|---------------|------------|-------|--------|------------|----------------|-----------|
| ISONVBKT80    | 80mm       | 45 mm | 158 mm | 40 mm      | 11 mm          | 208 mm    |
| ISONVBKT200   | 200mm      | 45 mm | 158 mm | 40 mm      | 11 mm          | 208 mm    |
| ISONVBKT15    | 15mm       | 45 mm | 158 mm | 40 mm      | 11 mm          | 198 mm    |

Table 2/2

| Katalognummer | Diameter (Ø) |
|---------------|--------------|
| ISONVBKT80    | 40 - 50 mm   |
| ISONVBKT200   | 40 - 50 mm   |
| ISONVBKT15    | 40 - 50 mm   |

## DIAGRAMS

---

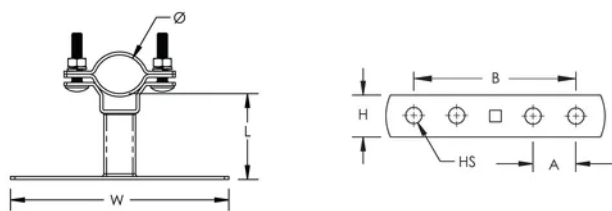

## ADVARSEL

---

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unkladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**