

In-Line Cable Connector



CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

Cable splicer with four bolts for pressure on each cable

LPC513 is compatible with nVent ERICO Cu-Bond Round Conductors

SPECIFIKATIONER

Conductor Size, UL: Class 1 - Class 2 (4/0 Max)

Table 1/2

Katalognummer	Materiale	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Width (W)	nVent ERICO Cu-Bond Conductor	Unit Weight
LPA513	Aluminium	19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm		0.09 kg
LPC513	Copper	19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm	CBSC8, CBSC10, CBSC13	0.17 kg

Table 2/2


Katalognummer	Complies With
LPA513	

Katalognummer	Complies With
LPC513	IEC® 62561-1

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

IEC compliance is valid only for nVent ERICO Cu-Bond Conductors listed.

DIAGRAMS

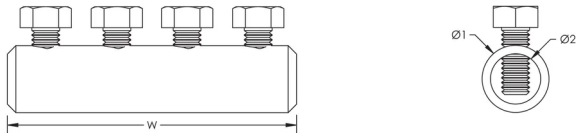

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE