

# Single Hole Cable Strap



## CERTIFICERINGER



## FUNKTIONER

Secures lightning protection conductors and prevents displacement

Mechanically secured with screws or nails

## SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Outer Diameter (OD)	Dybde (D)	Width (W)	Hole Size (HS)
PC010C	711390	Copper	10 mm	15mm	42 mm	7 mm
LPC801		Copper	11.91 mm	9.84mm	25 mm	4.76 mm
PC008A	711370	Aluminium	7 mm	10mm	28 mm	5 mm
LPC805		Copper	12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm
LPA805		Aluminium	12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Certificeringer
PC010C	711390	

Katalognummer	Artikelnummer	Certificeringer
LPC801		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
PC008A	711370	
LPC805		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA805		

## YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Typically installed every 3' (0.9 m) of conductor.

## DIAGRAMS

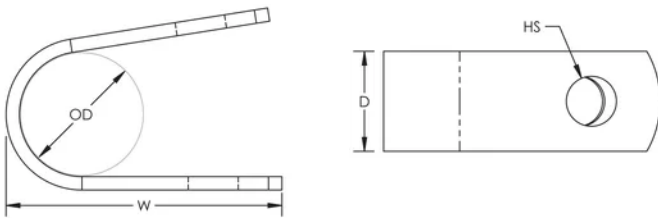

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**