


# Kompakt varmeenhed med eller uden termostat, ECH(T)

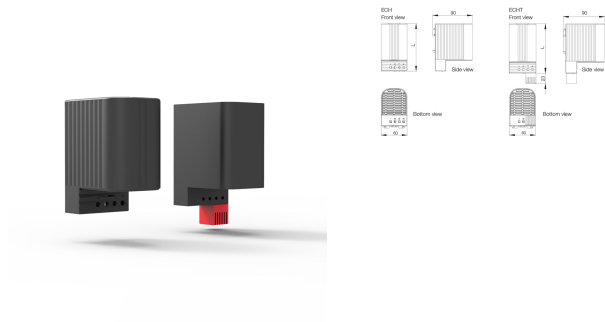

Dette dobbeltisolerede kompakte varmeapparat, ECH(T), fås med eller uden termostat. Kondensvand elimineres, også når omgivelsestemperaturen falder drastisk. Vælges en version med en allerede integreret termostat, vil det spare plads i skabet og reducerer monteringsiden sammenlignet med en termostat monteret separat.

## INDUSTRISTANDARDE

cRUus\_UL Recognized

CE

EAC

## FUNKTIONER

Beskrivelse: Varmeelement for lodret montering, Dobbeltisoleret for at undgå kondens, temperaturbegrænsning med sikkerhedsafbrydelse. Varmeelement: ekstruderet aluminiumsprofil. Varmeenhed fuldstændig dækket af plastik kabinet for sikkerhed ved berøring. den indvendige temperatur overstiger ikke 80 °C undtagen er dog det øvre beskyttelsesgitter. Med klipsmontering på 35 mm DIN-skinne iht. EN60715. Varmeelement med plug-in termostat, kræver ikke yderligere kabling. Opstartstemperatur 5 °C, slår fra ved 15 °C.

Varme element: PTC Temperaturbegrænder.

Materiale: Plast iht UL94 V-0.

Driftstemperatur: -45 °C til +70 °C. Varmekapasitet er ved omgivelsestemperatur på 20 °C.

Tilslutning: Polterminal 2.5 mm<sup>2</sup>, drejningsmoment 0.8 Nm maks.

Tæthedsgrad: IP 20, Klasse 2 (dobbelt isoleret).

Godkendelser: CE, EAC.

Overfladebehandling: Sort.

Pakke størrelse: 1 stk.

## SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Heating Capacity	Materiale	Finish
ECH100	110mm	60mm	90mm	100W	Plastik	Textured
ECHT50	110mm	60mm	90mm	50W	Plastik	Textured
ECHT150	150mm	60mm	90mm	150W	Plastik	Textured
ECH50	110mm	60mm	90mm	50W	Plastik	Textured
ECHT100	110mm	60mm	90mm	100W	Plastik	Textured
ECH150	150mm	60mm	90mm	150W	Plastik	Textured

## YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Driftsspænding: min. 110 V - maks. 265 V. Ved driftsspænding under 140 V AC reduceres ydelse med ca. 10 %.

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unkladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**