
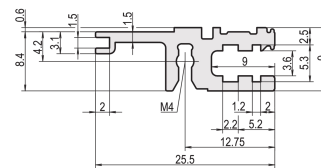


Modulschiene, hinten, Typ L-VT, 1000 mm

KATALOGNUMMER

34560-601

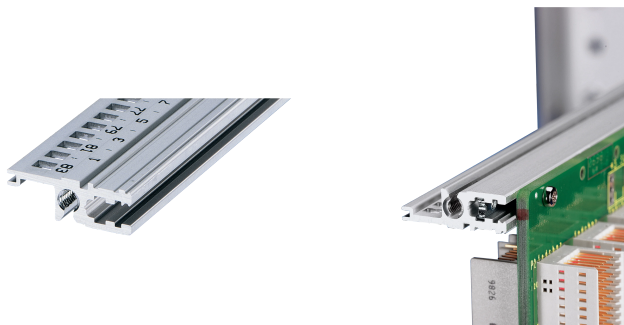

Combinations of horizontal rails and side panels

	19" 1U	19" 2U	19" 3U	19" 4U
19" 1U	+	+	+	+
19" 2U	+	+	+	+
19" 3U	+	+	+	+
19" 4U	+	+	+	+
19" 5U	+	+	+	+
19" 6U	+	+	+	+
19" 7U	+	+	+	+
19" 8U	+	+	+	+
19" 9U	+	+	+	+
19" 10U	+	+	+	+
19" 11U	+	+	+	+
19" 12U	+	+	+	+
19" 13U	+	+	+	+
19" 14U	+	+	+	+
19" 15U	+	+	+	+
19" 16U	+	+	+	+
19" 17U	+	+	+	+
19" 18U	+	+	+	+
19" 19U	+	+	+	+
19" 20U	+	+	+	+
19" 21U	+	+	+	+
19" 22U	+	+	+	+
19" 23U	+	+	+	+
19" 24U	+	+	+	+
19" 25U	+	+	+	+
19" 26U	+	+	+	+
19" 27U	+	+	+	+
19" 28U	+	+	+	+
19" 29U	+	+	+	+
19" 30U	+	+	+	+
19" 31U	+	+	+	+
19" 32U	+	+	+	+
19" 33U	+	+	+	+
19" 34U	+	+	+	+
19" 35U	+	+	+	+
19" 36U	+	+	+	+
19" 37U	+	+	+	+
19" 38U	+	+	+	+
19" 39U	+	+	+	+
19" 40U	+	+	+	+
19" 41U	+	+	+	+
19" 42U	+	+	+	+
19" 43U	+	+	+	+
19" 44U	+	+	+	+
19" 45U	+	+	+	+
19" 46U	+	+	+	+
19" 47U	+	+	+	+
19" 48U	+	+	+	+
19" 49U	+	+	+	+
19" 50U	+	+	+	+

Die Modulschiene vom Typ VT, ermöglicht die direkte Montage einer Backplane.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Für direkte Backplanebefestigung

Vertiefter Einbau für geringe mechanische Beanspruchung (L-VT)

Einbau oben und unten

Aluminiumprofil, Oberfläche eloxiert, Kontaktfläche leitfähig

PRODUKTMERKMALE

Breite Gestell: 195HP

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Eloxiert

Länge: 1000mm

Material: Aluminium

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO

Produkttyp: Modulschiene

Typ: Leicht, VT

Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse

Net Weight: 0.264kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE