

# CHK Knotenkette



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Vielseitige Knotenkette

Entspricht DIN 5686

## SPEZIFIKATIONEN


**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt

**Material:** Stahl

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Länge (L) | A     | B       | D      | Statische Last |
|---------------|---------------|-----------|-------|---------|--------|----------------|
| CHK22K        | 385860        | 30m       | 28 mm | 9 mm    | 2 mm   | 400N           |
| CHK25K        | 385870        | 30m       | 31 mm | 10 mm   | 2.2 mm | 500N           |
| CHK27K        | 385880        | 30m       | 35 mm | 11 mm   | 2.5 mm | 700N           |
| CHK30K        | 385890        | 30m       | 39 mm | 12.5 mm | 2.8 mm | 900N           |
| CHK32K        | 385900        | 25m       | 41 mm | 14 mm   | 3.1 mm | 1200N          |

## DIAGRAMME

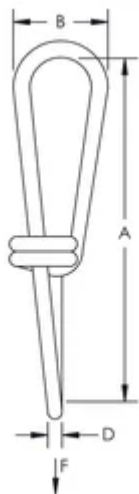

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

