

# nVent CADDY Speed Link SLK mit Toggle Kippelement



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil mit Kippelement und den Verschluss

Zur Befestigung in einfachen Durchgangslöchern in einer Vielzahl von Bauteilen oder Geräten

Ideal für Beleuchtungskörper

Auch in Y Konfiguration verfügbar

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Durchmesser Stahlseil:</b>	1.5 mm
<b>Sicherheitsfaktor statische Last:</b>	5:1
<b>Oberfläche:</b>	Elektrolytisch verzinkt
<b>Material:</b>	Stahl;Zinklegierung;Polypropylen
<b>Entspricht:</b>	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Länge Stahlseil	A	B	Statische Last
---------------	---------------	-----------------	---	---	----------------

SLK15L7T	196525	7m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L10T	196526	10m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L2T	196522	2m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L2TR2	196644	2m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L3T	196523	3m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L5T	196524	5m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L1T	196521	1m	39 mm	5 mm	195N


**Dicke (T):** 12.5 mm

**Breite (W):** 19 mm

**Höhe (H):** 55 mm

**Winkel (a):** 90 ° Max

## DIAGRAMME

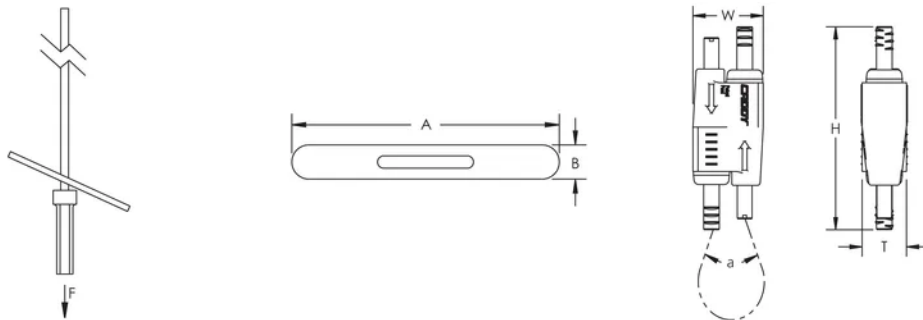

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

**Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

**Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

**Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

