

# Einschubrohrschele für Kabelschutzrohr



## MERKMALE

Das Kabelschutzrohr wird in die Schelle eingedrückt

Beseitigt das Bedürfnis nach Ausgleichsbiegungen beim Verlegen von Kabelschutzrohr

Kann sowohl für vertikale als auch horizontale Installationen verwendet werden

## SPEZIFIKATIONEN


**Oberfläche:** nVent CADDY Armour

**Material:** Federstahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Lochgröße (HS)	Lochtyp	Statische Grenzlast 1 (F1)	Statische Grenzlast 2 (F2)
12P	171150	22 - 30 mm	7 mm	Blank	110N	65N
16P	171170	30 - 35 mm	7 mm	Blank	110N	65N
8P	171130	18 - 22 mm	7 mm	Blank	110N	65N

## DIAGRAMME

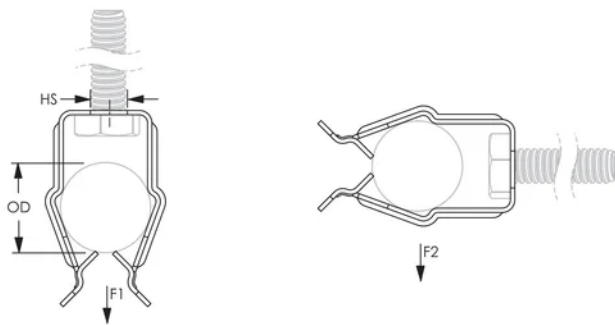

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

