


Varistar CP-Gleitschiene



An vier 19-Zoll-Winkelprofile montiert und mit 25/100 kg Tragkraft.

ZERTIFIZIERUNGEN

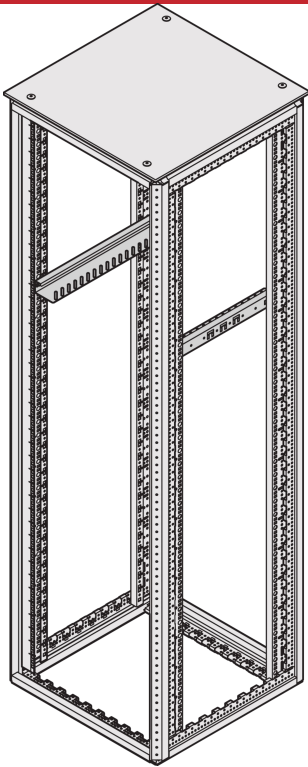

MERKMALE

Zur Montage an vier 19-Zoll-Winkelprofilen

Breite Auflagefläche (48 mm)

Kann in 1 HE Schritten angebracht werden (befestigen und festschrauben)

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Gleitschiene

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Statische Last	Anzahl Verpackungen	Oberfläche	Höhe	Länge	Passt zu
23130-096	25kg	2	Aluminium verzinkt	500mm	456mm	Varistar CP
23130-099		2	Aluminium verzinkt			Varistar CP
23130-116	100kg	2	Aluminium verzinkt	200mm	156mm	Varistar CP
23130-120	100kg	2	Aluminium verzinkt	740mm	699mm	Varistar CP
23130-118	100kg	2	Aluminium verzinkt	500mm	458mm	Varistar CP
23130-098	25kg	2	Aluminium verzinkt	740mm	699mm	Varistar CP
23130-097	25kg	2	Aluminium verzinkt	700mm	656mm	Varistar CP
23130-119	100kg	2	Aluminium verzinkt	700mm	658mm	Varistar CP
23130-123	100kg	10	Aluminium verzinkt	500mm	458mm	Varistar CP
23130-101	25kg	10	Aluminium verzinkt	500mm	456mm	Varistar CP
23130-124	100kg	10	Aluminium verzinkt	700mm	658mm	Varistar CP
23130-102	25kg	10	Aluminium verzinkt	700mm	656mm	Varistar CP
23130-125	100kg	10	Aluminium verzinkt	740mm	699mm	Varistar CP
23130-103	25kg	10	Aluminium verzinkt	740mm	699mm	Varistar CP
23130-126		10	Aluminium verzinkt			Varistar CP

Table 2/2

Katalognummer	Verpackungseinheit	Zertifizierungen
23130-096	Paar	RoHS
23130-099	Paar	
23130-116		RoHS
23130-120		RoHS
23130-118		RoHS
23130-098	Paar	RoHS

Katalognummer	Verpackungseinheit	Zertifizierungen
23130-097	Paar	RoHS
23130-119		RoHS
23130-123		RoHS
23130-101		RoHS
23130-124		RoHS
23130-102		RoHS
23130-125		RoHS
23130-103		RoHS
23130-126		RoHS

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Zur Montage im Schrank müssen die 19-Zoll-Winkelprofile vorne und hinten montiert sein.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE