


# Uniklip Kabelrinne Bogen, vertikal, verstellbar



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Vertikaler Bogen, auf- und abwärts einstellbar

Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel

Das Innovative UNIKLIP Installationssystem beschleunigt die Installationszeit bis zu 3 Mal

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

Kein Zuschneiden auf der Baustelle erforderlich; einfach einbauen und die Verlegung der Trasse geht weiter

Sicherheitsbedenken gegenüber Vor-Ort Zuschnitten werden beseitigt

Werkzeuglose, integrierte Kupplungen mit Uniklip

## SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Vorverzinkung

**Material:** Stahl

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Höhe (H)	Winkel (a)	A	B
PCT50X225VR90	850240	225 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Höhe (H)	Winkel (a)	A	B
PCT50X300VR90	850250	300 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X600VR90	850280	600 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X075VR90	850210	75 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X500VR90	850270	500 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X050VR90	850200	50 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X100VR90	850220	100 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X450VR90	850260	450 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X150VR90	850230	150 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	C
PCT50X225VR90	850240	91 mm
PCT50X300VR90	850250	91 mm
PCT50X600VR90	850280	91 mm
PCT50X075VR90	850210	91 mm
PCT50X500VR90	850270	91 mm
PCT50X050VR90	850200	91 mm
PCT50X100VR90	850220	91 mm
PCT50X450VR90	850260	91 mm
PCT50X150VR90	850230	91 mm

## DIAGRAMME

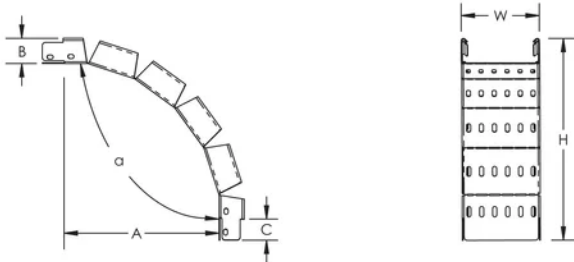

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

