

AMC-Frontplatte mit Pull-Griff-Mechanik



AdvancedMC Frontplatte einschließlich EMV-Dichtung für AMC.0 Rev. 2.0-Module.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Konform zur Spezifikation AMC.0 R2.0RC1.2

Frontplatte für Pull-Griff-Mechanik (mit Ausbrüchen für Light Pipe)

Zur Verwendung zusammen mit dem AMC-Pull-Griff-Mechanismus, AMC.0 R2.0

SPEZIFIKATIONEN

Zubehörtyp: Frontplatte

Produkttyp: Frontplatte

Table 1/2


| Katalognummer | Höhe (H) | Breite Gestell | Auslegungsmerkmal | Material | Oberfläche | Anzahl Verpackungen |
|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|
| 30849-658 | 73.8mm | 4HP | Mid-size | Aluminium | Passiviert | 1 |
| 30849-694 | 148.8mm | 6HP | Full-size | Aluminium | Passiviert | 1 |
| 30849-406 | 148.8mm | 4HP | Mid-size | Edelstahl | | 1 |
| 30849-402 | 73.8mm | 3HP | Kompakt | Edelstahl | | 1 |
| 30849-403 | 73.8mm | 4HP | Mid-size | Edelstahl | | 1 |

| Katalognummer | Höhe (H) | Breite Gestell | Auslegungsmerkmal | Material | Oberfläche | Anzahl Verpackungen |
|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|
| 30849-682 | 73.8mm | 6HP | Full-size | Aluminium | Passiviert | 1 |
| 30849-407 | 148.8mm | 6HP | Full-size | Edelstahl | | 1 |
| 30849-404 | 73.8mm | 6HP | Full-size | Edelstahl | | 1 |
| 30849-670 | 148.8mm | 4HP | | Aluminium | Passiviert | 1 |

Table 2/2

| Katalognummer | Frontbeschichtung | Oberfläche Rückseite | Tiefe (D) | Breite (W) |
|---------------|-------------------|----------------------|-----------|------------|
| 30849-658 | Roh | Roh | 2.5mm | 19mm |
| 30849-694 | Roh | Roh | 2.5mm | 29mm |
| 30849-406 | Roh | Roh | 1mm | 19mm |
| 30849-402 | Roh | Roh | 1mm | 13.9mm |
| 30849-403 | Roh | Roh | 1mm | 19mm |
| 30849-682 | Roh | Roh | 2.5mm | 29mm |
| 30849-407 | Roh | Roh | 1mm | 29mm |
| 30849-404 | Roh | Roh | 1mm | 29mm |
| 30849-670 | Roh | Roh | 2.5mm | 19mm |

DIAGRAMME

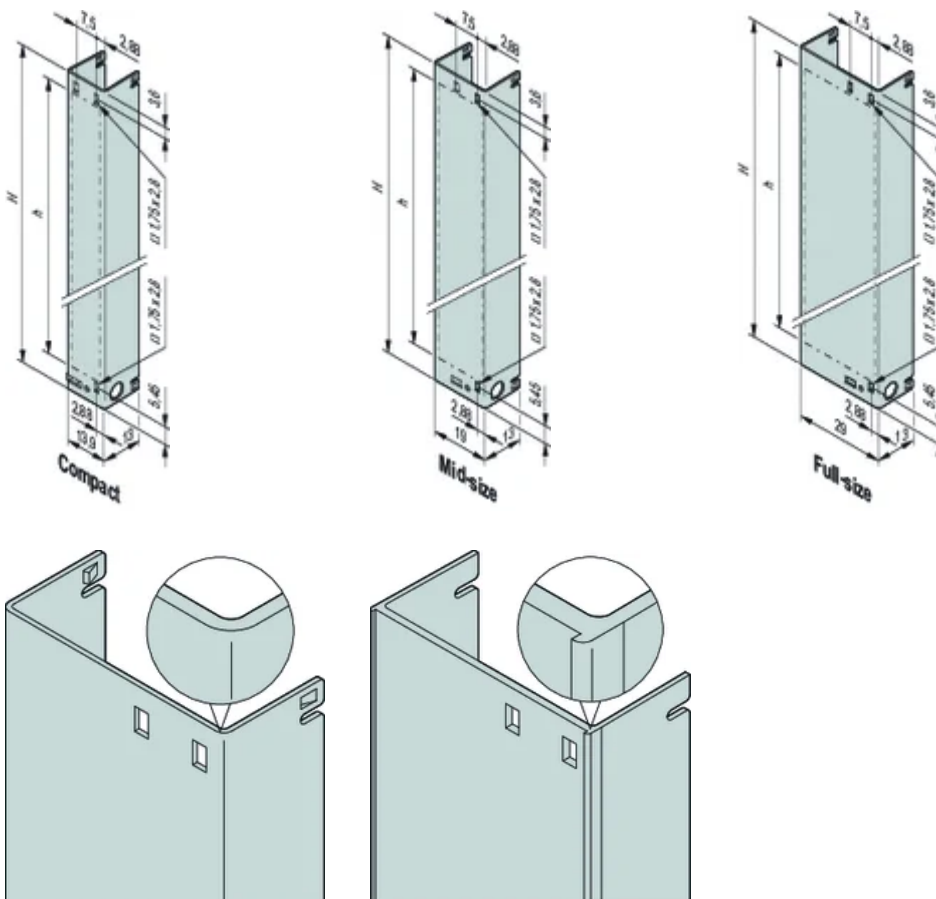

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE