


## Varistar CP Schwenkrahmen für 600 mm Breite

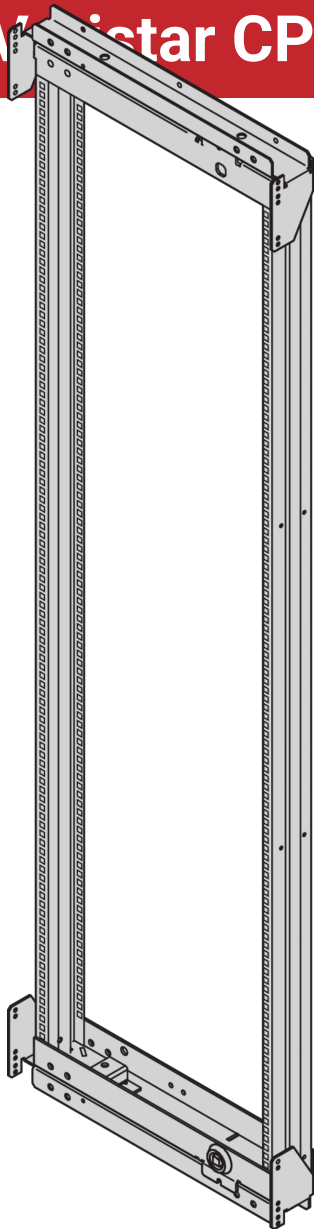

Der 19"-Schwenkrahmen ermöglicht den Einbau von Baugruppenträgern und ermöglicht den Zugang zur Verkabelung auf der Rückseite.

Der Varistar CP Schwenkrahmen verfügt über eine maximale Traglast von 150 kg, einen 120° Schwenkbereich und einen flexiblen Drehpunkt.

### MERKMALE

Für volle Höhe oder Teilausbau

Drehpunkt ist rechts oder links wählbar

Für die Aufnahme von 19" Einschub und 19" Baugruppenträgern (max. Tiefe 200 mm)

120°-Scharnier, Vierkantschlösser mit 2 Schlüsseln

Traglast 150 kg

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Breite:</b>	600mm
<b>Produkttyp:</b>	Schaltschrank-/Gestellrahmen
<b>Material:</b>	Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche	Höhe
21630-668	24U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	1200mm
21630-678	47U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	2200mm
21630-676	42U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	2000mm
21630-674	38U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	1800mm
21630-672	33U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	1600mm
21630-670	29U	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	1400mm

Table 2/2

Katalognummer	Schutzart
21630-668	IP20
21630-678	IP20
21630-676	IP20
21630-674	IP20
21630-672	IP20
21630-670	IP20

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die 19-Zoll-Schwenkrahmen können direkt am Schrankgestell und mit Hilfe von Tiefenstreben in 50 mm Schritten variabel montiert werden.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**