

# Strutschienenklipp



## MERKMALE

Trägerklipp zur Befestigung einer Montageschiene mit der offenen Seite an einem Träger

Für alle Montageschienen geeignet

Paarweise Montage erforderlich

Zur Befestigung von nVent CADDY Eristrut an Trägern

Getestet nach FM® Spezifikation

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Flanschstärke (FT)	Lochgröße (HS)	Länge (L)
ZTA605S6	387190	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		16 mm Max	13 mm	49mm
ZTA605	388080	Stahl	Feuerverzinkt	16 mm Max	13 mm	49mm
ZT605HD	313260	Stahl	Feuerverzinkt	16 mm Max	13 mm	49mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Breite (W)	Statische Last	Schraube enthalten
ZTA605S6	387190	6 mm	40 mm	2040N	Nein
ZTA605	388080	6 mm	40 mm	2040N	Nein
ZT605HD	313260	6 mm	40 mm	2040N	Ja

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die angegebenen Lasten basieren auf einer Installation mit M12 (1/2") Befestigungsmaterial und Strutmontageschienen-Typ A.

## DIAGRAMME

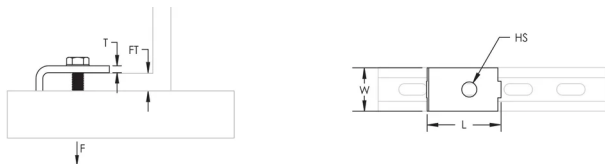

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

