

# Selbstklebende Kabelbefestigung



## MERKMALE

Flachkabelhalter für die Verwendung mit heißem Pech, Dachpappe oder handelsüblichem Klebstoff auf bebauten Dachflächen oder an anderen Stellen, an denen keine Löcher für das Verankerungsseil gemacht werden können

## SPEZIFIKATIONEN

**Leitergröße, UL:** Klasse 1 – Klasse 2 (4/0 max.)

**Material:** Kupfer


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)	Lochgröße (HS)
LPC809L		Verzinkt	63.5mm	22.86 mm	63.5 mm	9.65 mm
LPC809	701973		63.5mm	22.86 mm	63.5 mm	9.65 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
LPC809L		0.11 kg
LPC809	701973	0.11 kg

## DIAGRAMME

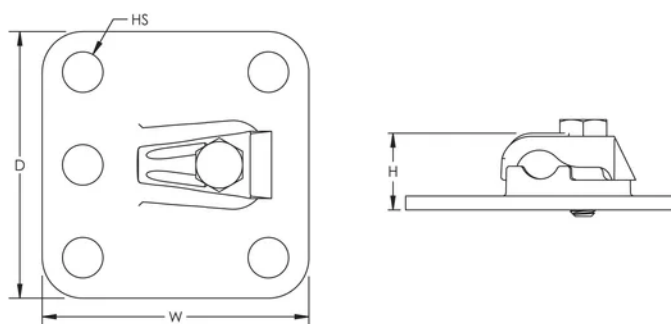

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE