


# Desconexión del enlace

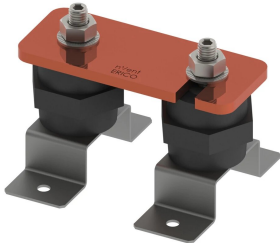

## CARACTERÍSTICAS

Permite la desconexión rápida y fácil del sistema de puesta a tierra para facilitar las pruebas de la tierra de forma aislada

Alta conductividad, estirado duro, cobre electrolítico de paso fuerte según EN 13601

Incluye aisladores de poliamida libres de halógenos, herrajes de acero inoxidable (EN 1.4401) y soportes de montaje

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Cobre  
**De conformidad con:** IEC® EN 62561-1:2017 CLASE H

Table 1/2

Número de catálogo	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Altura (H)	Longitud (L)	Anchura 1 (W1)	Anchura 2 (W2)
DLINKT	Estañado	M10	90 mm	125mm	100 mm	50 mm
DLINKC	Desnudo	M10	90 mm	125mm	100 mm	50 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Espesor (T)	Peso por unidad
DLINKT	6 mm	0.77 kg
DLINKC	6 mm	0.77 kg

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El acabado estañado es de 8 micrones según la Clase de servicio "C" de ASTM B545 para ambientes corrosivos.

## DIAGRAMAS

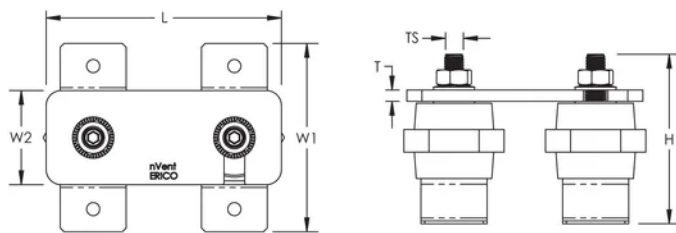

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE