

# Soporte de mástil



## CARACTERÍSTICAS

Se usa para montaje con ménsulas de mástiles de acero inoxidable o de aluminio

## ESPECIFICACIONES


Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Acabado                        | Diámetro (Ø)    | Altura (H) | Longitud (L) |
|--------------------|--------------------|----------|--------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| ALOF1GS            | 702175             | Acero    | Caliente-inmersión galvanizada | 28.0 - 69.85 mm | 120 mm     | 280mm        |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Anchura (W) | Tamaño de taladro (HS) | A     | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|-------------|------------------------|-------|-----------------|
| ALOF1GS            | 702175             | 40 mm       | 11 mm                  | 90 mm | 1.5 kg          |

## DIAGRAMAS

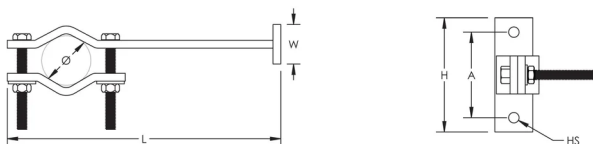

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte**