


## Marco oscilante CP Varistar para 800 mm de

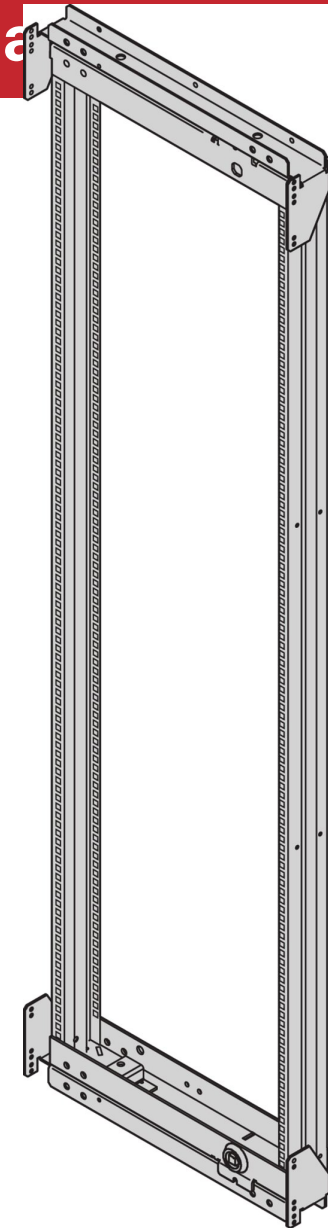

El marco abatible de 19" Permite la instalación de sub-racks mientras que simultáneamente hace accesible el cableado en la parte trasera.

El bastidor oscilante Varistar CP viene con una capacidad de carga de 150 KG, un movimiento de 120° / 160° y un punto de pivote flexible.

### CARACTERÍSTICAS

Para altura completa o montaje de altura parcial

El punto de pivote se puede seleccionar a la derecha o a la izquierda

Puede acomodar 19" chasis y 19" subracks

120° / 160° bisagra, cerraduras cuadradas incluyendo 2 llaves

Capacidad de carga 150 kg

La altura utilizable dentro del marco de oscilación es 4U menor que la altura del marco a la que está unido el marco de oscilación.

## ESPECIFICACIONES

<b>Anchura:</b>	800mm
<b>Tipo de producto:</b>	Gabinete / Rack Frame
<b>Material:</b>	Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Ángulo	Altura del rack	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado
21630-681	160° min	29U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-669	120° min	24U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-685	160° min	47U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-675	120° min	38U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-677	120° min	42U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-684	160° min	42U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-679	120° min	47U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-673	120° min	33U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-683	160° min	38U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-680	160° min	24U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-682	160° min	33U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-671	120° min	29U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto

Table 2/2

Número de catálogo	Altura	Grado de protección
21630-681	1400mm	IP20
21630-669	1200mm	IP20

Número de catálogo	Altura	Grado de protección
21630-685	2200mm	IP20
21630-675	1800mm	IP20
21630-677	2000mm	IP20
21630-684	2000mm	IP20
21630-679	2200mm	IP20
21630-673	1600mm	IP20
21630-683	1800mm	IP20
21630-680	1200mm	IP20
21630-682	1600mm	IP20
21630-671	1400mm	IP20

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por ayuda de los miembros de profundidad, los marcos oscilantes de 19" se pueden montar directamente en el marco del gabinete o en incrementos ajustables de profundidad de 50 mm.

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**