Varilla roscada con soporte de disparo

CERTIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Se sujeta fácil y rápidamente al concreto, acero o al forjado de metal mixto
- La clavija integrada se instala fácilmente con herramientas accionadas por pólvora o gas de un solo disparo
- Funciona con la mayoría de los sujetadores de acero de resorte nVent CADDY estándar diseñados para fijadores de varilla
- La varilla es rígida y no requiere una fijación secundaria a la malla del techo según NEC 300.11
- Inventario en existencia: disponible cuando lo necesite
- Incluye una tapa de extremo preensamblada
- El empaque especial simplifica el manejo de material y minimiza la clasificación
- Las varillas están listas para instalarse

ESPECIFICACIONES

Acabado: Electrogalvanizado

Material: Acero

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud (L)	A	Carga estática
DR4TSF40		1016mm	33 mm	420N

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud (L)	A	Carga estática
DR4TSF24	100008	610mm	33 mm	420N
DR4TSF12	100007	305mm	33 mm	420N
DR4TSF36	100009	914mm	33 mm	420N
DR4TSF48		1219mm	33 mm	420N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Utiliza la referencia 50378 de Powers Fasteners, Inc.

La carga estática se estableció según una profundidad de penetración de 28,6 mm (1-1/8 in) y concreto normal de 20,68 MPa (3.000 psi). Para conocer las variaciones de penetración y material, consulte en www.powers.com.

La clavija de anclaje preensamblada de Powers Fasteners, Inc. es compatible con los taladros neumáticos Powers® C4CZ, Simpson® GCN-MEPKT, SPIT® P1000, P200, P2201, P3500 / PA3500, P35s, P45, P60, P7201, Sniper; Ramset® 721, Cobra, D45 / D60 / D60L, M70, SA270, T3SS, TS750P, TS60P, Viper; Hilti® DX35, DX350 / DX351 / DX36M, DX100 / DX200, DX460, DXA40, DXA41, DXE72 / DX400; Würth® Diva-1, BST-1, BST-2 u otros equivalentes.

Para soportes de dispositivos para disparo en diseño sísmico de categoría D, E o F, la carga máxima es la menor de 400 N (90 lb) o la carga publicada.

Exento del diseño sísmico cuando soporta conductos de menos de 2-1/2” (64 mm) de tamaño comercial, independientemente de Ip.

Consulte en el informe ESR-2024 de evaluación ICC-ES de montaje de clip en techo DeWalt con tecnología Powers los índices de carga en varias profundidades de penetración y material de sustrato.

DIAGRAMAS

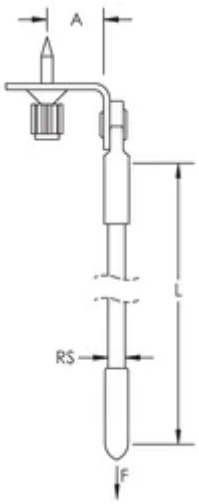

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.