

# Bloque de distribución cuadripolar TRC, 400 A

## Data Solutions



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Cubierta protectora transparente

Se incluyen pernos para las conexiones de salida

Fácil accesibilidad para cableado

Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación

Cumple con RoHS

### ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | TRC-400A  |
|--------------------|---|
| Número de artículo | 563180  |
| Material           | Cobre<br>Poliamida reforzada con fibra de vidrio<br>Plexiglás |

| Número de catálogo                              | TRC-400A    |
|---|-------------|
| Tensión máxima de servicio, IEC (Ui)            | 1000        |
| Corriente de cortocircuito pico (Ipk)           | 118kA       |
| Corriente soportada de corta duración (Icw) 1 s | 28kA        |
| Número de conexiones del lado de línea          | 1           |
| Número de conexiones (lado de carga)            | 10          |
| Tamaño de rosca 1 (TS1)                         | M6          |
| Tamaño de rosca 2 (TS2)                         | M10         |
| Fondo (D)                                       | 50mm        |
| Altura (H)                                      | 338 – 390mm |
| Anchura (W)                                     | 260mm       |
| A   | 290mm       |
| Peso por unidad                                 | 2.65kg      |
| Grado de inflamabilidad                         | UL® 94V-0   |

Table 2/2


| Número de catálogo | TRC-400A   |
|--------------------|--|
| De conformidad con | IEC® 60439,1<br>IEC® 61439,1<br>IEC® 60695-2-11 (Prueba de alambre de resplandor 960 °C) |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La rosca tamaño 2 representa el tapón de entrada.

El número de conexiones del lado de la línea y del lado de la carga es por cada polo.

## DIAGRAMAS

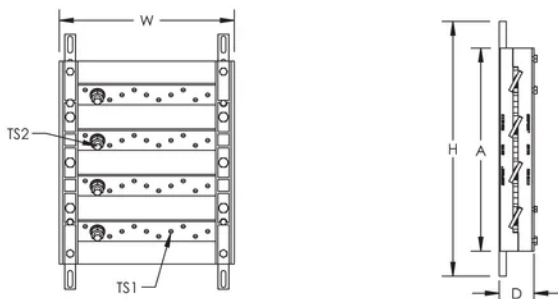

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**