

# Módulo aislante de soporte de barra colectora ajustable ABS



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Los módulos brindan flexibilidad para seleccionar la distancia entre las fases y los soportes

Construcción extremadamente robusta

Aislantes libres de halógenos

Cumple con RoHS

## ESPECIFICACIONES

<b>Tensión máxima de servicio, IEC (Ui):</b>	1000;1500
<b>Temperatura de funcionamiento:</b>	-40 to 130 °C
<b>Acabado:</b>	Electro galvanizado
<b>Material:</b>	Acero; Poliamida reforzada con fibra de vidrio; Stainless Acero 304 (EN 1.4301)
<b>De conformidad con:</b>	IEC® 60439,1; IEC® 61439,1; IEC® 60695-2-11 (Prueba de alambre de resplandor 960 °C)
<b>Grado de inflamabilidad:</b>	UL® 94V-0

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Corriente nominal de aplicación típica	Embarrados por fase	Grosor de embarrado	Anchura de embarrado	Anchura (W)
ABS1-5MOD	560860	1700 A Max	1	5 mm	50 - 125 mm	74 mm
ABS4-5MOD	560870	3500 A Max	1 - 4	5 mm	50 - 125 mm	99 mm
ABS3-10MOD	560900	4500 A Max	1 - 3	10 mm	50 - 125 mm	124 mm
ABS1-10MOD	560880	2250 A Max	1	10 mm	50 - 125 mm	74 mm
ABS2-10MOD	560890	3600 A Max	1 - 2	10 mm	50 - 125 mm	99 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Fondo (D)	Peso por unidad
ABS1-5MOD	560860	67mm	0.64 kg
ABS4-5MOD	560870	67mm	0.73 kg
ABS3-10MOD	560900	67mm	0.81 kg
ABS1-10MOD	560880	67mm	0.64 kg
ABS2-10MOD	560890	67mm	0.73 kg

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Kit de alto amperaje para soportar barras ABS ajustables para anchos de barra hasta 200 mm (7.87"), para aplicaciones de hasta 7400A.

## DIAGRAMAS

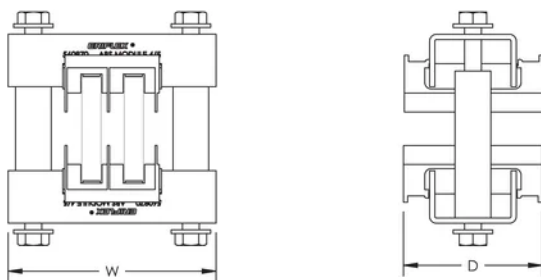

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRachte**