

# Soporte en ángulo para esquinas abiertas con orificios 2-2



## CARACTERÍSTICAS

Se usa para crear marcos de metal con canales nVent CADDY Eristrut

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Caliente-inmersión galvanizada

**Material:** Acero


Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Ángulo (a)	B	C	Tamaño de taladro (HS)	Espesor (T)
ZWA220	387980	45 °	87 mm	87 mm	14	6
ZW220	313700	45 °	87 mm	87 mm	14	6

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del tornillo (Sc)	Longitud del tornillo (L)	Tornillo incluido
ZWA220	387980			No
ZW220	313700	10	25mm	Sí

## DIAGRAMAS

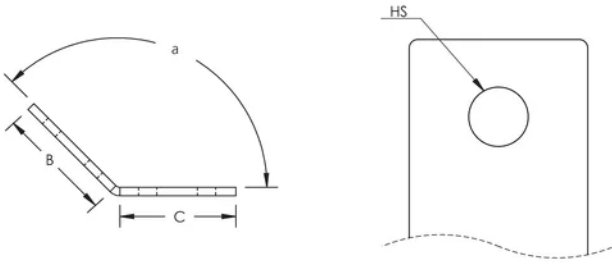

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

