

PBF Placa base de dos orificios para tubo roscado



CARACTERÍSTICAS

Para servicios de peso intermedio con dos orificios y una tuerca/adaptador

ESPECIFICACIONES

Acabado: Electrolgalvanizado

Material: Acero


Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Rosca (G) | Longitud (L) | Anchura (W) | Espesor (T) | A |
|--------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------|
| PBT050L80 | 587125 | 1/2" | 80mm | 30 mm | 3 mm | 50 mm |
| PBT050L120 | 587120 | 1/2" | 120mm | 40 mm | 4 mm | 81 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | B | C |
|--------------------|--------------------|-------|-------|
| PBT050L80 | 587125 | 18 mm | 9 mm |
| PBT050L120 | 587120 | 18 mm | 11 mm |

DIAGRAMAS

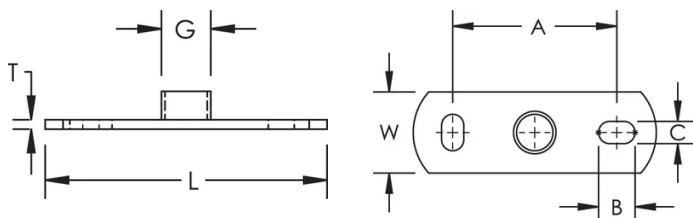

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

