


Elevador interior 45° de bandeja de escalera Speedway



CERTIFICACIONES

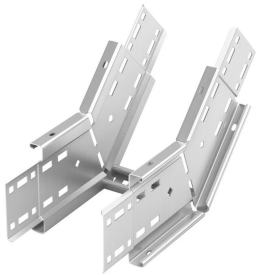

CARACTERÍSTICAS

Crea una curva para cambio de dirección a 45° para bandeja de cable

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos y bajo voltaje de alto desempeño

Innovador sistema de acoplamiento integrado SPEEDLOK

Bordes de seguridad protegen los cables durante la instalación

El perfil lateral ranurado, eliminando la perforación en obra para el corte a medida

Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537

Servicios de diseño y distribución receptivos, que incluyen la protección sísmica

ESPECIFICACIONES

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Material: Acero

Table 1/2


| Número de catálogo | Número de artículo | Anchura (W) | Ángulo (a) | A | B | C |
|--------------------|--------------------|-------------|------------|---|---|---|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|------|--------|--------|--------|
| CL110X750IR45 HD | 840340 | 750 mm | 45 ° | 286 mm | 193 mm | 290 mm |
| CL110X150IR45 HD | 840300 | 150 mm | 45 ° | 286 mm | 193 mm | 290 mm |
| CL110X600IR45 HD | 840330 | 600 mm | 45 ° | 286 mm | 193 mm | 290 mm |
| CL110X450IR45 HD | 840320 | 450 mm | 45 ° | 286 mm | 193 mm | 290 mm |
| CL110X900IR45 HD | 840350 | 900 mm | 45 ° | 286 mm | 193 mm | 290 mm |
| CL110X300IR45 HD | 840310 | 300 mm | 45 ° | 286 mm | 193 mm | 290 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | D |
|--------------------|--------------------|-------|
| CL110X750IR45HD | 840340 | 80 mm |
| CL110X150IR45HD | 840300 | 80 mm |
| CL110X600IR45HD | 840330 | 80 mm |
| CL110X450IR45HD | 840320 | 80 mm |
| CL110X900IR45HD | 840350 | 80 mm |
| CL110X300IR45HD | 840310 | 80 mm |

DIAGRAMAS

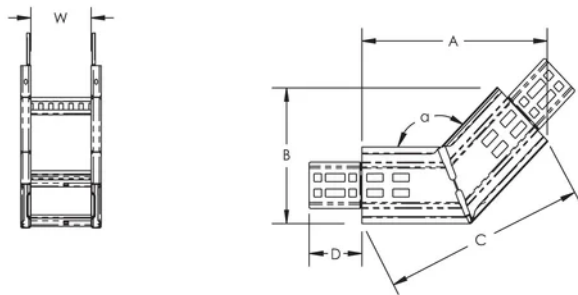

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

