

Elevador variable Uniklip



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Crea de forma rápida y fácil una transición vertical para bandeja de cable

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos y bajo voltaje de alto desempeño

Innovador sistema de conexión UNIKLIP que se instala hasta tres veces más rápido

Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537

No se requieren cortes ni modificaciones durante la instalación; simplemente colóquelo y siga instalando la bandeja de cable

Elimina los problemas relacionados con la seguridad en torno al corte en obra

Uniones integradas sin herramientas con Uniklip

ESPECIFICACIONES

Acabado: Pregalvanizado

Material: Acero

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Altura (H)	Ángulo (a)	A	B

PCT50X225VR90	850240	225 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X300VR90	850250	300 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X600VR90	850280	600 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X075VR90	850210	75 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X500VR90	850270	500 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X050VR90	850200	50 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X100VR90	850220	100 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X450VR90	850260	450 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X150VR90	850230	150 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	C
PCT50X225VR90	850240	91 mm
PCT50X300VR90	850250	91 mm
PCT50X600VR90	850280	91 mm
PCT50X075VR90	850210	91 mm
PCT50X500VR90	850270	91 mm
PCT50X050VR90	850200	91 mm
PCT50X100VR90	850220	91 mm
PCT50X450VR90	850260	91 mm
PCT50X150VR90	850230	91 mm

DIAGRAMAS

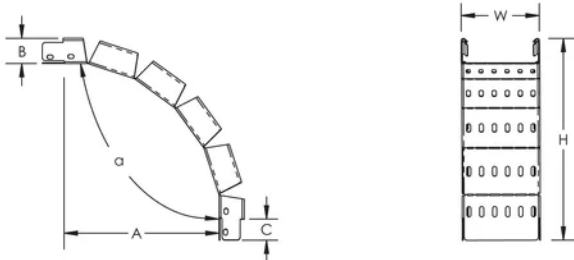

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

