

# Retén de cable de orificio único



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Asegura los conductores de protección contra descargas atmosféricas e impide el desplazamiento

Asegurado mecánicamente con tornillos o clavos

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro exterior (OD)	Fondo (D)	Anchura (W)	Tamaño de taladro (HS)
PC010C	711390	Cobre	10 mm	15mm	42 mm	7 mm
LPC801		Cobre	11.91 mm	9.84mm	25 mm	4.76 mm
PC008A	711370	Aluminio	7 mm	10mm	28 mm	5 mm
LPC805		Cobre	12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm
LPA805		Aluminio	12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Número de artículo	Certificaciones
PC010C	711390	

Número de catálogo	Número de artículo	Certificaciones
LPC801		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
PC008A	711370	
LPC805		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA805		

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Normalmente se instala cada 3' (0,9 m) de distancia del conductor.

## DIAGRAMAS

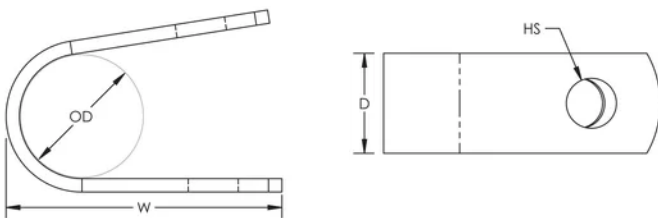

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE