


Soporte de barra colectora universal



CERTIFICACIONES

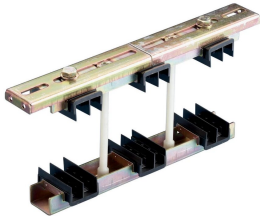

CARACTERÍSTICAS

Sistema de fijación universal

Se instala fácil y rápidamente

Construcción extremadamente robusta

Brazos ajustables para la facilidad de montaje

Aislantes libres de halógenos

ESPECIFICACIONES

Tensión máxima de servicio, IEC (Ui):	1000;1500
Temperatura de funcionamiento:	-40 to 130 °C
Material:	Acero;Poliamida reforzada con fibra de vidrio
De conformidad con:	IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (Prueba de alambre de resplandor 960 °C)
Grado de inflamabilidad:	UL® 94V-0


Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Corriente nominal de aplicación típica	Embarrados por fase	Anchura de embarrado	Grosor de embarrado	Anchura (W)
UBS4-5T	551020	3500 A	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm	375 - 575 mm
UBS2-10T	551080	3600 A	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm	375 - 575 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	A	B	C	D
UBS4-5T	551020	350 - 550 mm	176 mm	307 mm	110 mm
UBS2-10T	551080	350 - 550 mm	176 mm	307 mm	110 mm

DIAGRAMAS

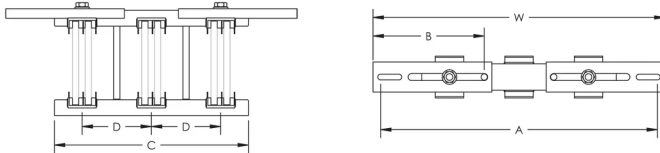

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE