

Base de pila industrial con poste, tendido de cable horizontal/vertical



CARACTERÍSTICAS

Base de terminal aéreo fundida para usar con conductores colocados en posición vertical u horizontal

Terminación roscada soldada para usar con anclajes de expansión

ESPECIFICACIONES

Material: Bronce
Tamaño del conductor, UL: Clase 2 (4/0 Max)

Table 1/2

| Número de catálogo | Acabado | Tamaño de rosca 1 (TS1) | Tamaño de rosca 2 (TS2) | Longitud de rosca (TL) | Fondo (D) | Altura (H) |
|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------|
| LPC436LG | Desnudo | 5/8" UNC | 1/2" UNC | 38.1mm | 25.4mm | 152.4 mm |
| LPC436SH | Desnudo | 5/8" UNC | 1/2" UNC | 22.22mm | 25.4mm | 152.4 mm |
| LPLC436SH | Plomo cubierto | 5/8" UNC | 1/2" UNC | 22.22mm | 25.4mm | 152.4 mm |
| LPLC436LG | Plomo cubierto | 5/8" UNC | 1/2" UNC | 38.1mm | 25.4mm | 152.4 mm |

Table 2/2


| Número de catálogo | Anchura (W) | Peso por unidad |
|--------------------|-------------|-----------------|
| LPC436LG | 76.2 mm | 0.73 kg |
| LPC436SH | 76.2 mm | 0.73 kg |
| LPLC436SH | 76.2 mm | 1.9 kg |

| Número de catálogo | Anchura (W) | Peso por unidad |
|--------------------|-------------|-----------------|
| LPLC436LG | 76.2 mm | 1.9 kg |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Cuando corresponda, el espesor del revestimiento de plomo tiene un mínimo de 1/16 pulg. (1,59 mm) y no se incluye en las dimensiones mencionadas.

DIAGRAMAS

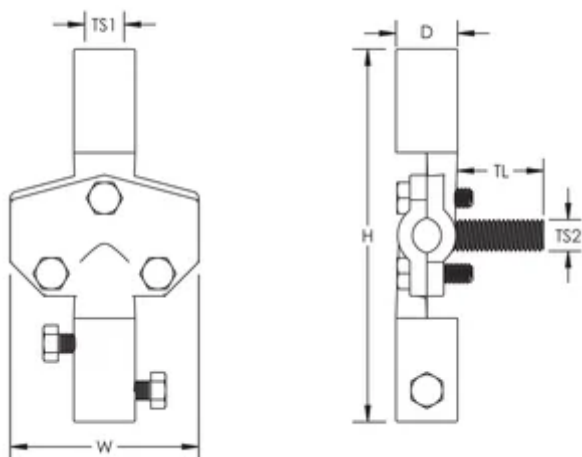

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE