


Mango de insertor/extractor tipo IET, palanca gris, botón negro, parte superior, 100 piezas

NÚMERO DE CATÁLOGO

20817-663

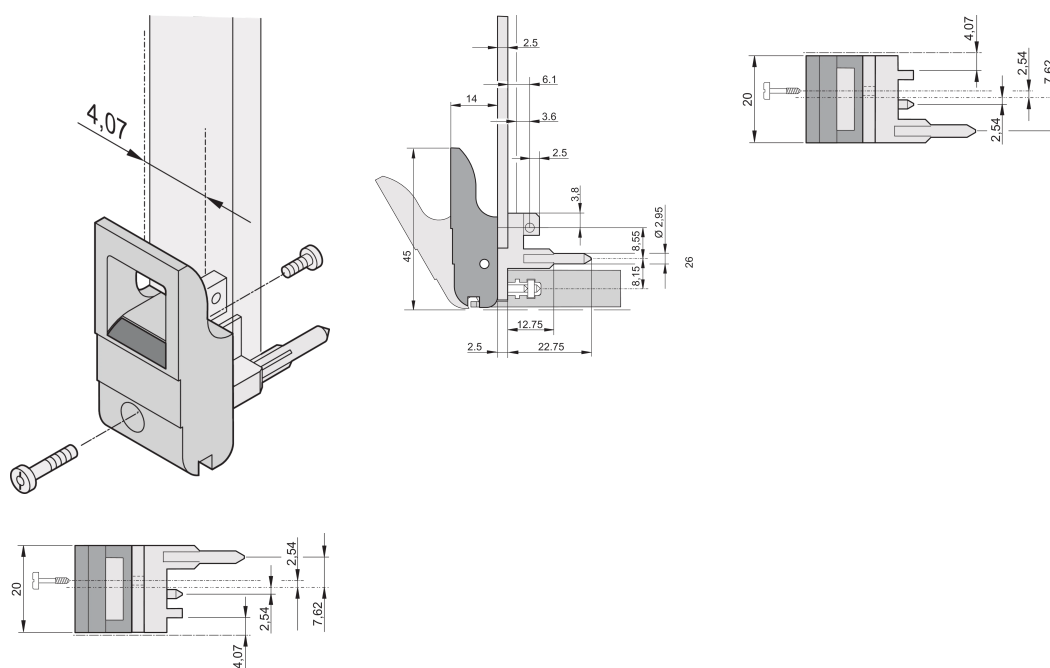

El mango del insertor/extractor, tipo IET de acuerdo con IEEE 1101.10. Dos de estos mangos pueden superar una fuerza de palanca única de 700 N (por par).

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Adecuado para fuerzas de inserción y extracción de hasta 700 N (por par)

De acuerdo con IEEE 1101,10 e IEC 60297-3-102

Se puede montar un microinterruptor

Con bloqueo

Codificabile i.a.w. IEEE 1101,10 e IEC 60297-3-103

Cantidad del paquete: 100

Tipo de mango: IET; Frente superior; I/O trasero inferior

Grado de inflamabilidad: UL® 94V-0

Color: Gris

De conformidad con: EN 45545-2

Material: Policarbonato

Tipo de producto: Maneja

Tipo: Insertor/extractor, estándar

Compatible con: Paneles frontales

Gross Weight: 2.223kg

Por favor, ordene las pegs de codificación y el microswitch por separado.

Technical drawing showing the 'bottom' view of a mechanical part. The drawing includes an isometric view on the left and two orthographic views on the right. The isometric view shows two screws being inserted into the part. The orthographic views show the part's dimensions and internal features.

Dimensions (mm):

- Overall width: 26
- Overall height: 20
- Top flange width: 14
- Top flange thickness: 2.5
- Top flange hole diameter: 6.1
- Top flange hole offset: 3.6
- Top flange hole diameter: 2.5
- Top flange hole offset: 3.8
- Top flange hole diameter: 8.95
- Top flange hole offset: 8.15
- Top flange hole diameter: 2.5
- Top flange hole offset: 12.75
- Top flange hole diameter: 22.75
- Top flange hole offset: 2.5
- Top flange hole diameter: 4.07
- Top flange hole offset: 2.54
- Top flange hole diameter: 7.62

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE