


Marco oscilante CP Varistar para 600 mm de

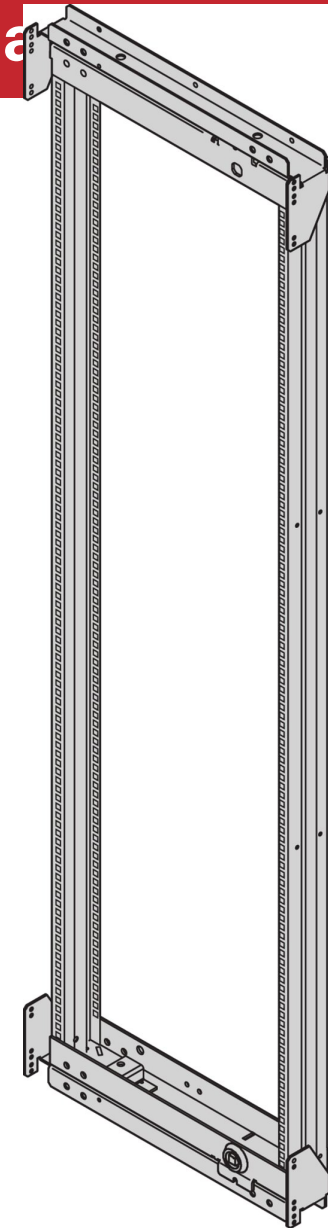

El marco abatible de 19" Permite la instalación de sub-racks mientras que simultáneamente hace accesible el cableado en la parte trasera.

El bastidor oscilante Varistar CP viene con una capacidad de carga de 150 KG, un movimiento de 120° y un punto de pivote flexible.

CARACTERÍSTICAS

Para altura completa o montaje de altura parcial

El punto de pivote se puede seleccionar a la derecha o a la izquierda

Puede acomodar 19" chasis y 19" subracks (profundidad máxima 200 mm)

bisagra de 120°, cerraduras cuadradas incluyendo 2 llaves

Capacidad de carga 150 kg

ESPECIFICACIONES

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Anchura: | 600mm |
| Tipo de producto: | Gabinete / Rack Frame |
| Material: | Acero |

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Cantidad del paquete | Color | Código de color | Acabado | Altura |
|--------------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------|------------------|--------|
| 21630-668 | 24U | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto | 1200mm |
| 21630-678 | 47U | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto | 2200mm |
| 21630-676 | 42U | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto | 2000mm |
| 21630-674 | 38U | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto | 1800mm |
| 21630-672 | 33U | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto | 1600mm |
| 21630-670 | 29U | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto | 1400mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Grado de protección |
|--------------------|---------------------|
| 21630-668 | IP20 |
| 21630-678 | IP20 |
| 21630-676 | IP20 |
| 21630-674 | IP20 |
| 21630-672 | IP20 |
| 21630-670 | IP20 |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por ayuda de los miembros de profundidad, los marcos oscilantes de 19" se pueden montar directamente en el marco del gabinete o en incrementos ajustables de profundidad de 50 mm.

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE