


Câble à bande étendue/Support de point à tuyau



CERTIFICATIONS

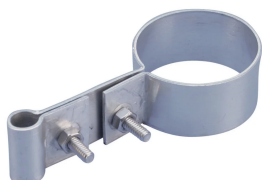

FONCTIONS

Compense le support des conducteurs ou des paratonnerres

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre (Ø)	Diamètre extérieur (OD)	Hauteur (H)	A
LPA676	Aluminium		13.0 - 15.88 mm	60.3 - 73.03 mm	31.8 mm	63.5 mm
LPA675	Aluminium		13.0 - 15.88 mm	48.3 - 60.96 mm	31.8 mm	63.5 mm
LPA677	Aluminium		13.0 - 15.88 mm	88.9 - 101.6 mm	31.8 mm	63.5 mm
LPA678	Aluminium		13.0 - 15.88 mm	114.3 - 127 mm	31.8 mm	63.5 mm
LPC675	Cuivre	Étamé	13.0 - 15.88 mm	48.3 - 60.96 mm	31.8 mm	63.5 mm
LPC676	Cuivre	Étamé	13.0 - 15.88 mm	60.3 - 73.03 mm	31.8 mm	63.5 mm

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre (Ø)	Diamètre extérieur (OD)	Hauteur (H)	A
LPC677	Cuivre	Étamé	13.0 - 15.88 mm	88.9 - 101.6 mm	31.8 mm	63.5 mm
LPC678	Cuivre	Étamé	13.0 - 15.88 mm	114.3 - 127 mm	31.8 mm	63.5 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Poids unitaire	Certifications
LPA676	0.07 kg	
LPA675	0.07 kg	
LPA677	0.1 kg	
LPA678	0.12 kg	
LPC675	0.17 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC676	0.17 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC677	0.24 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC678	0.28 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les terminaux aériens doivent être fixés à une base filetée.

DIAGRAMMES

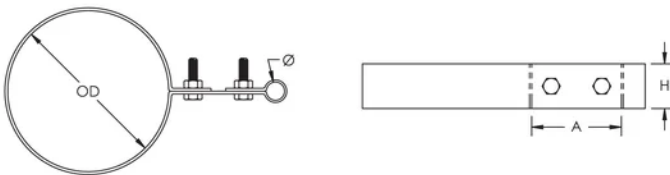

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE