

Cosse de métallisation de cheminée industrielle



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Assemblage de cosse moulé pour la métallisation des conducteurs aux éléments structurels

SPÉCIFICATIONS

Taille de conducteur, UL: Classe 1 - Classe 2 (4/0 max.)

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille de trou (HS)	Zone de contact	Profondeur (D)	Hauteur (H)
LPS451	Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)		19.05 mm	19 cm ² Min	27mm	104.78 mm
LPC451	Laiton		19.05 mm	19 cm ² Min	27mm	104.78 mm
LPLC451	Laiton	Recouvert de plomb	19.05 mm	19 cm ² Min	27mm	104.78 mm

Table 2/2


Référence catalogue	Largeur (W)	Poids unitaire	Certifications
---------------------	-------------	----------------	----------------

LPS451	54 mm	0.28 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC451	54 mm	0.33 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPLC451	54 mm	0.68 kg	

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le cas échéant, l'épaisseur de recouvrement de plomb est d'au moins 1/16" (1,59 mm) et n'est pas incluse dans les dimensions indiquées.

DIAGRAMMES

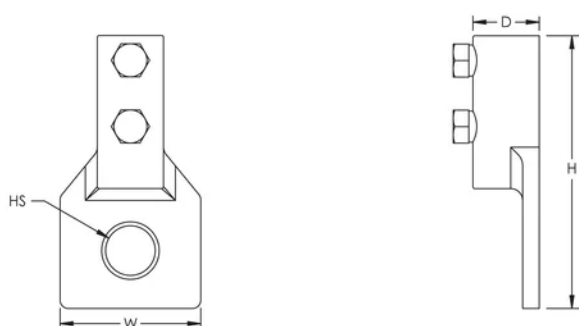

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE