

Modèle de profilé de rails



FONCTIONS

Permet un positionnement spécifique, sécurisé et facile de la hauteur du trou sur le profilé du rail

Les modèles universels de profilé de rail peuvent contenir plusieurs profilés de rail

Appropriée pour une utilisation avec les machines à percer les rails SBMV2, SBMV4, SBME48VDC et SBME230VAC fabriquées par nVent ERICO

S'installe facilement sur les perceuses de rails

SPÉCIFICATIONS

Taille de trou (HS): 6.5 mm

Diamètre (Ø): 54 mm

Matériau: Acier

Table 1/3

Référence catalogue	Type de modèle	Largeur (W)	Type de rail	Hauteur du trou (HH)
RPTNP4AM805	Normal	82.5 mm	NP4AM	80.5mm
RPTAS60KG745	Normal	82.5 mm	AS60	74.5mm
RPT132RE	Normal	82.5 mm	132 lb RE	81.3mm
RPTAS41KG603	Normal	82.5 mm	AS41	60.3mm
RPTUIC6074	Normal	82.5 mm	UIC60	74mm
RPT60KG738	Normal	82.5 mm	60 kg	73.8mm
RPTAS6068	Normal	82.5 mm	AS60	68mm
RPTRP54	Normal	82.5 mm	RP54	70mm


Référence catalogue	Type de modèle	Largeur (W)	Type de rail	Hauteur du trou (HH)
RPTEB50T675	Normal	82.5 mm	50 kg	67.5mm
RPT136RE	Normal	82.5 mm	136 lb RE, TR68	85.3mm
RPTRI6087	Normal	82.5 mm	RI60	87mm
RPTAS53AS60NAX	Normal	82.5 mm	AS46, AS53	62.5mm
RPTAS4758	Normal	82.5 mm	AS47	58mm
RPTUIC60763	Normal	82.5 mm	UIC60	76.3mm
RPT50KG63	Normal	82.5 mm	50 kg	63mm
RPTUNIVABC	Universel	95 mm	BS90A, UIC54, UIC60	70mm
RPT141AB	Normal	82.5 mm	141 lb AB	88.1mm
RPTIR52KG69	Normal	82.5 mm	52 kg	69mm
RPTRP42	Normal	82.5 mm	RP42	60.5mm
RPTAS5364	Normal	82.5 mm	AS53	64mm

Table 2/3

Référence catalogue	Type de modèle	Largeur (W)	Type de rail	Hauteur du trou (HH)
RPTAS47619	Normal	82.5 mm	AS47	61.9mm
RPTVRC50CN	Normal	82.5 mm	VRC50	68.5mm
RPTAS50KG67	Normal	82.5 mm	AS50	67mm
RPTUIC5472	Normal	82.5 mm	UIC	72mm
RPTK4063	Normal	82.5 mm	K40	63mm
RPT43KG625	Normal	82.5 mm	43 kg	62.5mm
RPT90LBARAA	Normal	82.5 mm	90 lb ARAA	64.5mm
RPT90LB655	Normal	82.5 mm	90 lb ARA, TR45	66.5mm
RPTBS100A	Normal	82.5 mm	BS100A	76.2mm
RPTNP4AM893	Normal	82.5 mm	NP4AM	93mm
RPTS49475	Normal	82.5 mm	S49	47.5mm
RPT100LB	Normal	82.5 mm	100 lb ARAB	66.8mm
RPTBS80A	Normal	82.5 mm	BS80A	65.53mm
RPTBHP42KG58	Normal	82.5 mm	BHP42	58mm
RPT70LBASCS	Normal	82.5 mm	70 lb ASCS	52.1mm
RPTUNI	Universel	95 mm	S49, S54, UIC60	62.5mm
RPT115LB	Normal	82.5 mm	115 lb AREA	75.7mm
RPTBH95RBS64	Normal	82.5 mm	BH95RBS	64.69mm
RPTVRC60CN	Normal	82.5 mm	VRC60	79mm
RPTBS90A56	Normal	82.5 mm	BS90A	56mm

Référence catalogue	Type de modèle	Largeur (W)	Type de rail	Hauteur du trou (HH)
RPTNP4AM865	Normal	82.5 mm	NP4AM	86.5mm
RPTUNIVEFG	Universel	95 mm	AS50, AS60, BHP42	74.5mm
RPTR65785	Normal	82.5 mm	R65	78.5mm
RPTS41595	Normal	82.5 mm	S41	59.5mm

DIAGRAMMES

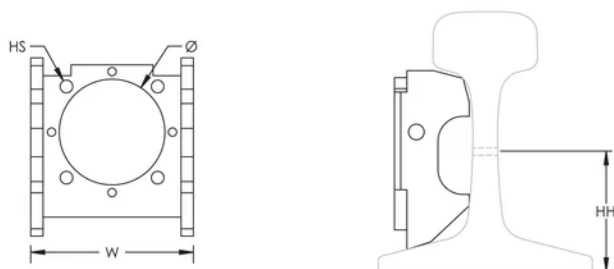

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE