

Attache de câble à trou unique



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Fixe en sécurité les conducteurs de protection contre la foudre et les empêche de bouger

Fixé mécaniquement à l'aide de vis et de clous

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	Profondeur (D)	Largeur (W)	Taille de trou (HS)
LPC803	Cuivre		11.91 mm	12.7mm	25 mm	4.76 mm
LPC803L	Cuivre	Étamé	11.91 mm	12.7mm	25 mm	4.76 mm
LPC801L	Cuivre	Étamé	11.91 mm	9.84mm	25 mm	4.76 mm
LPA803	Aluminium		11.91 mm	12.7mm	25 mm	4.76 mm
LPC801	Cuivre		11.91 mm	9.84mm	25 mm	4.76 mm
LPC807L	Cuivre	Étamé	33 mm	31.75mm	76.71 mm	7.14 mm
LPA807	Aluminium		33 mm	31.75mm	76.71 mm	7.14 mm
LPC807	Cuivre		33 mm	31.75mm	76.71 mm	7.14 mm
LPC805	Cuivre		12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	Profondeur (D)	Largeur (W)	Taille de trou (HS)
LPC805L	Cuivre	Étamé	12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm
LPA805	Aluminium		12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm
LPC80538	Cuivre		12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	9.53 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Certifications
LPC803	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC803L	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC801L	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA803	
LPC801	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC807L	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA807	
LPC807	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC805	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC805L	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA805	
LPC80538	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

L'installation se fait en principe toutes les longueurs 3' (0,9 m) de conducteur.

DIAGRAMMES

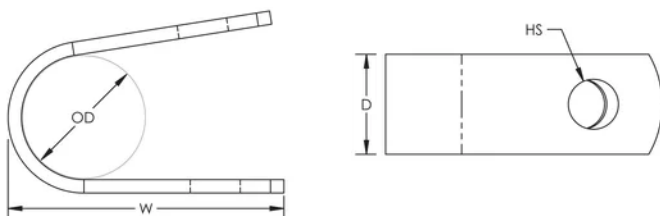

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE