


P8 Position Coupler with Two Form Saving Plates, 40.59"

RÉFÉRENCE CATALOGUE

EL36S3P83900



Used in segmental pour applications. The addition of two form saving plates allow the female end of the coupler to be used in keyway applications where the coupler is attached to formwork at both ends. Permanent form saving plates allow easy attachment to the forms, eliminating costly damage to the forms.

FONCTIONS

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when one bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction

Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Brut

Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique: Oui

Taille de barre d'armature, métrique: 36 mm

Taille de barre d'armature, US: #11

Taille de barre d'armature, Canada: 35M

Diamètre 1 (Ø1): 65 mm

Diamètre 2 (Ø2): 114 mm

Longueur 1 (L1): 1031 mm

Longueur 2 (L2): 1096 mm

Profondeur de barre (BD): 94mm

Écartement des barres 1 (BG1): 844mm

Écartement des barres 2 (BG2): 909mm

Corps du coupleur (CB): 991mm


Poids unitaire: 25.22 kg

Conçu pour respecter les normes suivantes: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 type 1 (rendement spécifié de 125 %);ACI 318 type 2 (résistance à la traction spécifiée);ACI 349;ACI 359;AS3600

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMES

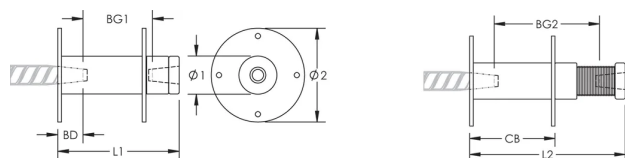

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE