

P9 Position Coupler, Plain



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

SPÉCIFICATIONS

Finition:	Brut
Matériau:	Acier
Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique:	Oui

Table 1/3

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)
EL20P9	20 mm	#6	20M	46 mm	109 mm	124 mm
EL22P9	22 mm	#7		46 mm	116 mm	132 mm
EL25P9	25 mm	#8	25M	46 mm	125 mm	140 mm

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)
EL28P9	28 mm	#9	30M	64 mm	129 mm	144 mm
EL32P9	32 mm	#10		64 mm	135 mm	151 mm
EL36P9	36 mm	#11	35M	64 mm	145 mm	160 mm
EL38P9	38 mm	#12		76 mm	149 mm	164 mm
EL57TP9	57 mm	#18	55M	102 mm	267 mm	288 mm
EL43TP9	43 mm	#14	45M	76 mm	224 mm	245 mm

Table 2/3

Référence catalogue	Profondeur de barre (BD)	Écartement des barres 1 (BG1)	Écartement des barres 2 (BG2)	Corps du coupleur (CB)	Poids unitaire	Quantité par colis
EL20P9	28mm	53mm	68mm	70mm	1.22 kg	12
EL22P9	32mm	52mm	68mm	78mm	1.26 kg	12
EL25P9	34mm	57mm	72mm	86mm	1.29 kg	12
EL28P9	38mm	53mm	68mm	90mm	2.75 kg	6
EL32P9	40mm	55mm	71mm	97mm	2.75 kg	6
EL36P9	43mm	59mm	74mm	106mm	2.86 kg	6
EL38P9	44mm	61mm	76mm	94mm	4.04 kg	4
EL57TP9	71mm	125mm	146mm	156mm	11.29 kg	2
EL43TP9	56mm	112mm	133mm	127mm	5.62 kg	4

Table 3/3

Référence catalogue	Certifications
EL20P9	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL22P9	IAPMO®-UES, LA City Approval
EL25P9	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL28P9	IAPMO®-UES, LA City Approval
EL32P9	IAPMO®-UES, LA City Approval
EL36P9	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL38P9	
EL57TP9	IAPMO®-UES, LA City Approval
EL43TP9	IAPMO®-UES, LA City Approval


Conçu pour respecter les normes suivantes:

AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 type 1 (rendement spécifié de 125 %);ACI 318 type 2 (résistance à la traction spécifiée);ACI 349;ACI 359;AS3600

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMES

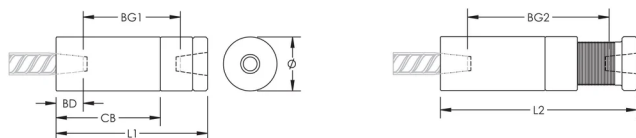

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE