


# Système VME64x, 2U, 4 slots, alimentation enfichable

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

20836-245

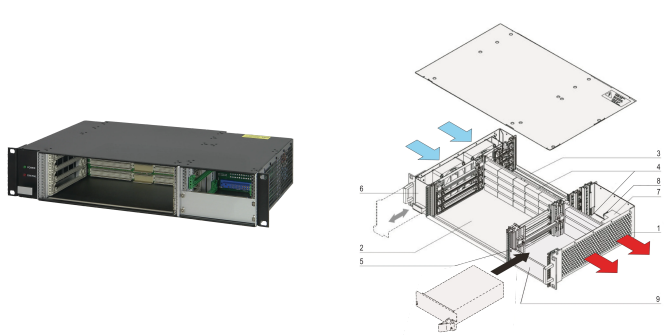

Système VME64x pour 4 cartes VME64x montées horizontalement 6 U, 160 mm. Option rear I/O. L'alimentation du système est fournie par deux alimentations électriques enfichables maximum. Une unité de ventilation échangeable à chaud avec 4 ventilateurs assure un refroidissement optimal.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Système conforme aux normes CEI 60297-3-101, 102, 103 ; IEEE 1101.1, 1101.10/11 ; carte fond de panier conforme à VITA 1.1-1997

Bus de raccordement d'alimentation vers PICMG 2.11 (P 47), préparé pour l'installation de deux blocs d'alimentation compatibles 19", 300 W (3 U, 8 F)

Dissipation thermique par une unité de ventilation avec 2 ventilateurs, refroidissement de droite à gauche, surveillance des ventilateurs et affichage de la tension

Système pour intégration horizontale des cartes ; avant : 6 U, 160 mm de profondeur ; arrière, rear I/O : 6 U, 80 mm de profondeur

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Système

Nombre de Slots: 4

Type: Rackable 19"

Type de cartes fond de panier: 6 U extension VME64

Transfert de données: VME64; VME2eSST

Alimentation par slot: 30W

Tension d'entrée CA: 100 – 240V

Direction de la circulation d'air: De gauche à droite

Hauteur du rack: 2U

Type d'alimentation électrique: (2) Bloc d'alimentation enfichable

Alimentation incluse: Non

E/S arrière: Oui

Conformité: ANSI/VITA 1.1-1997

Profondeur: 277.5mm

Hauteur: 88.1mm

Largeur: 449mm

Net Weight: 8.35kg

Quantité par colis: 1

## **INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

---

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

## **AVERTISSEMENT**

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**