


Support de barre omnibus universel



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Système de fixation universel

S'installe rapidement et facilement

Fabrication extrêmement robuste

Bras ajustables pour un montage facile

Isolateurs sans halogène

SPÉCIFICATIONS

Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI):	1000;1500
Température de fonctionnement:	-40 to 130 °C
Matériau:	Acier;Polyamide renforcé à la fibre de verre
Conformité:	CEI® 60439,1;CEI® 61439,1;CEI® 60695-2-11 (essai au fil incandescent à 960 °C)
Indice d'inflammabilité:	UL® 94V-0


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Courant nominal d'application typique	barre collectrice par phase	Largeur de la barre collectrice	Épaisseur de barre collectrice	Largeur (W)
UBS4-5T	551020	3500 A	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm	375 - 575 mm
UBS2-10T	551080	3600 A	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm	375 - 575 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	A	B	C	D
UBS4-5T	551020	350 - 550 mm	176 mm	307 mm	110 mm
UBS2-10T	551080	350 - 550 mm	176 mm	307 mm	110 mm

DIAGRAMMES

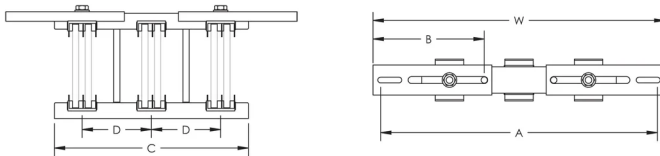

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE