

Adaptateur ajustable pour poutre en I



This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Aucune pièce détachée

Aucun assemblage nécessaire

Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l'installation et l'inspection des attaches stabilisatrices parasismiques

Conforme aux exigences NFPA®-13 relatives au contreventement parasismique

Testé selon la Spécification FM®

SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé

Matériau: Acier

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Épaisseur de bride (FT) | A | Taille du piquet 1 (RS1) | Taille du piquet 2 (RS2) | Hauteur (H) |
|---------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| CSBS3N | 404129 | 6 - 19 mm | 100 - 215 mm | 3/8" | 1/2" | 67 mm |
| CSBS4N | 404131 | 6 - 19 mm | 100 - 365 mm | 3/8" | 1/2" | 67 mm |
| CSBS5N | 404133 | 19 - 31 mm | 100 - 455 mm | 3/8" | 1/2" | 79 mm |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) |
|---------------------|-------------------|-------------|
| CSBS3N | 404129 | 92 mm |
| CSBS4N | 404131 | 92 mm |
| CSBS5N | 404133 | 92 mm |


INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La fixation pour structure et l'élément de renfort ne sont pas inclus.

| Charges UL | | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| Référence | Montage de la fixation pour structure | Épaisseur du Rebord | Élément de renfort | Capacité de charge | |
| CSBS3 | CSBU1 | 6 - 8 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N | |
| | | 8 - 19 mm | | 7561 N | |
| | CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| | | | | CSB18CBL | 3434 N |
| | | | | CSB36CBL | 4893 N |
| | | | | | |
| CSBS4 | CSBU1 | 6 - 8 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N | |
| | | 8 - 19 mm | | 7561 N | |
| | CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| | | | | CSB18CBL | 3434 N |
| | | | | CSB36CBL | 4893 N |
| | | | | | |
| CSBS5 | CSBU1 | 19 - 31 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 7561 N | |
| | | | | | |
| | CSBURC12 | 19 - 31 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| | | | | CSB18CBL | 3434 N |
| | | | | CSB36CBL | 4893 N |
| | | | | | |

| Charges FM | | | | | | | | |
|------------|---|----------|----------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|
| Référence | Capacité horizontale par installation vue d'en haut | | | | | | | |
| | Perpendiculaire à la structure | | | | Parallèle à la structure | | | |
| | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° |
| CSBS3 | 5240 N | 9830 N | 12580 N | 13070 N | 3640 N | 6130 N | 9250 N | 13380 N |
| CSBS4 | 5240 N | 9830 N | 12580 N | 13070 N | 3640 N | 6130 N | 9250 N | 13380 N |
| CSBS5 | 5420 N | 9510 N | 11470 N | 12760 N | 4890 N | 8090 N | 9740 N | 11920 N |

DIAGRAMMES

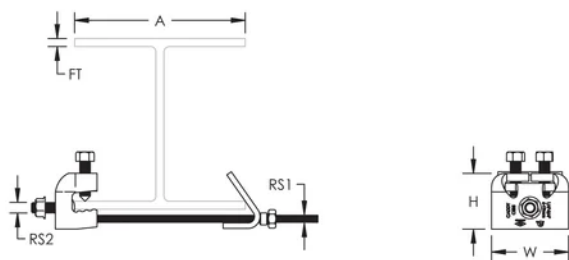

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

