

# Rondelle/écrou C-FIX



## FONCTIONS

Écrou pour rail à installation rapide C-Fix

Adapté aux profils en C 0-4

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Taille du piquet (RS)	A	B
CFIXM8	584510	Acier	Électro-galvanisé	8	27 mm	32 mm

Table 2/2


Référence catalogue	Référence article	Charge statique
CFIXM8	584510	300N

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La force de glissement F2 est limitée à 600 N pour tous les types d'écrous et de boulons en T pour système de canal en C.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E0	1100 N
E0L	700 N
E1	1800 N
E2	800 N
E2L	800 N
E3	1500 N
E4	1300 N

## DIAGRAMMES

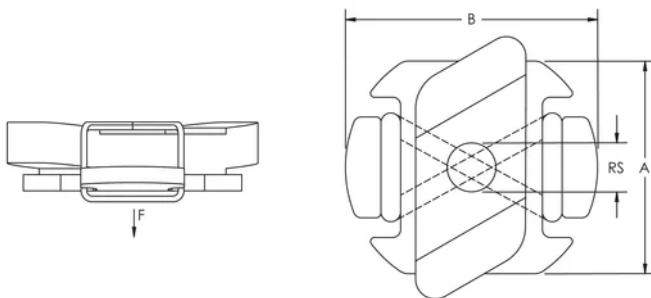

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
 Option 1 – Customer Care  
 Option 2 – Technical  
 Support

### Europe

Netherlands:  
 +31 800-0200135  
 France:  
 +33 800 901 793

### Europe

Germany:  
 800 1890272  
 Other Countries:  
 +31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
 + 86 21 2412 1618/19  
 Sydney:  
 +61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

